

GODKENDELSESINDEHAVER:

Newform S.p.A.
Via Marconi 25/A
IT-13037 Serravalle Sesia
Telefon: +39 0163 452011
Telefax: +39 0153 458983

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Blandearmatur til køkkenvask
NEMFORM
type X-T 4344 og 4345**


FABRIKAT:

Newform S.p.A., Italien


MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: NEWFORM
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På tilslutningsslanger:


- Fabrikantmærke: PARINOX SPX
- Godkendelsesmærke: 

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

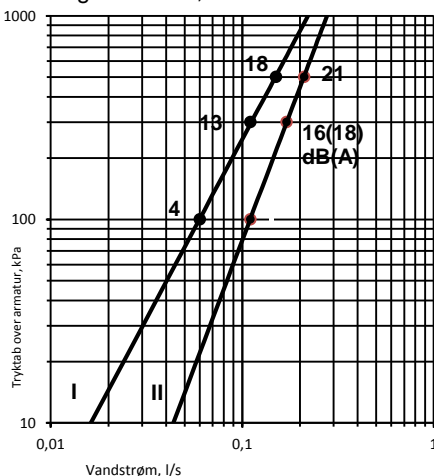

I: type X-T 4344

II: type X-T 4345

1 kPa = 0,01 bar ≈ 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

Det angivne støjniveau ved 300 kPa $L_{AP} = 18$ dB(A) er det maksimale støjniveau ved regulering mellem åben og lukket ventil.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 7.

Godkendelsesindehaver er pligtig til, jf. Bygningsreglementets krav, jf. §8.4.1, stk. 6, at byggevareren er godkendt af Energistyrelsen, ifølge bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BEMÆRKNINGER:

Armaturer med angivelsen >300 kPa kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa. Ifølge DS 439, Norm for vandinstallationer, er forudsætningen for at dimensionere installationen ved forenklet beregning derfor ikke opfyldt. Der må i stedet foretages en beregning af den aktuelle installation eller en aftapningsprøve for at sikre, at armaturet kan yde en tilstrækkelig vandmængde.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

| | |
|----------------------------------|---|
| Betjening | Med ét greb for vandstrøm og blanding. |
| Montering | På bordplade. Tilgang nedefra gennem VA-godkendte fleksible tilslutningsslanger. |
| Udløb og tilbehør | Svingbar udløbstud med udtrækslange og luftindblander |
| Støjniveau (ved tryktab 300 kPa) | I: $L_{ap} = 13$ dB(A) II: $L_{ap} = 18$ dB(A) |
| Støjgruppe | Gruppe 1 |
| Forudsat vandstrøm | $q_f = 0,2$ l/s |
| Trykgruppe | >300 kPa (se Bemærkninger) |
| Materiale | Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden koblingslanger: X-T 4344: 1219 gram X-T 4345: 1323 gram |